

Аэролайф КФК


Модельный ряд

Модель	Компоновка модулей	Производительность, м ³ /час	Габариты, мм			Присоединительные размеры, мм		Мощность, Вт	Масса, кг
			Длина	Ширина	Высота	Ширина	Высота		
КФК-2	H1V2	2000	2900	490	790	410	710	250	140
	H2V1			790	490	710	410		
КФК-3	H1V3	3000	2900	490	1090	410	1010	325	184
	H2V2			790	790	710	710		
	H3V1			1090	490	1010	410		
КФК-4	H1V4	4000	2900	490	1350	410	1270	400	200
	H2V2			790	790	710	710		
	H4V1			1350	490	1270	410		
КФК-6	H2V3	6000	2900	790	1090	410	1010	550	280
	H3V2			1090	790	1010	710		
КФК-8	H2V4	8000	2900	790	1350	710	1270	700	372
	H3V3			1090	1090	1010	1010		
	H4V2			1350	790	1270	710		
КФК-9	H2V5	9000	2900	790	1580	710	1500	775	560
	H3V3			1090	1090	1010	1010		420
КФК-10	H2V5	10000	2900	790	1580	710	1500	850	560
	H3V4			1090	1350	1010	1270		
КФК-12	H3V4	12000	2900	1090	1350	1010	1270	1000	560
	H4V3			1350	1090	1270	1010		
КФК-14	H4V4	14000	2900	1350	1580	1270	1500	1150	745
КФК-16	H4V4	16000	2900	1350	1580	1270	1500	1300	745



Аэролайф КФК

Модельный ряд

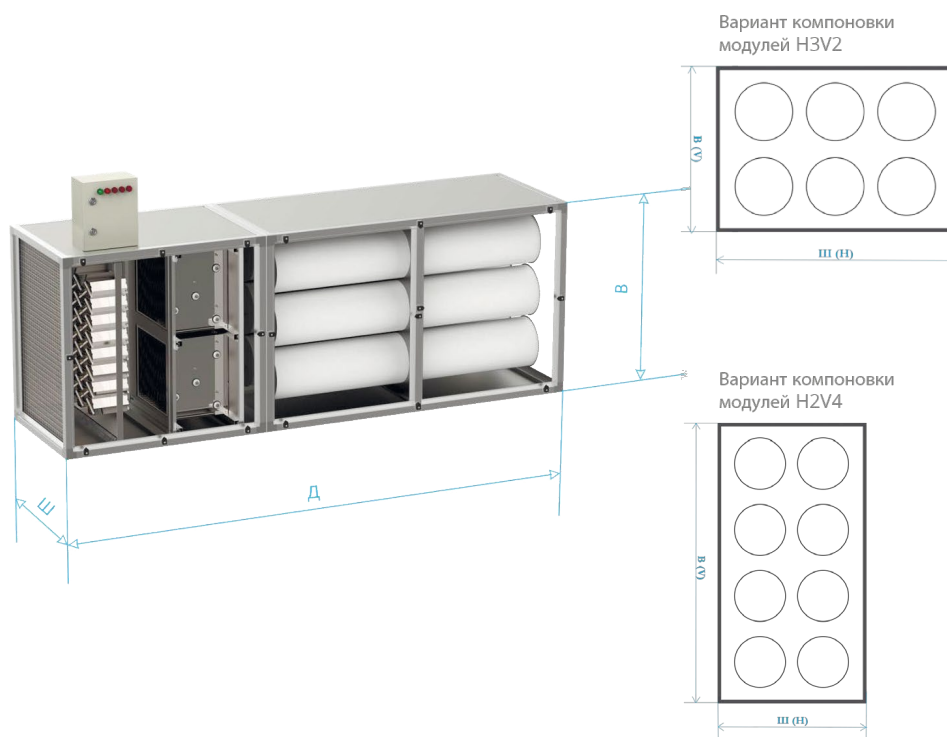

Системы Аэролайф КФК имеют модульную компоновку. Для каждой задачи можно подобрать оптимальный вариант по высоте и ширине.

В случае если стандартные варианты компоновки не подходят для Вашей задачи – мы готовы изготовить оборудование с учетом имеющегося пространства.

